




Industrietore GmbH

HOCHWERTIGE TORANLAGEN VOM SPEZIALISTEN

HALLEN-
SCHIEBETORE



ALU-ROLLTORE



M-FALTTORE



PVC-SCHNELL-
LAUFTORE




STREIFEN-
VORHÄNGE




PVC-PENDEL-
TÜREN



SONDERKON-
STRUKTIONEN




HOFEIN-
FAHRTSTORE




E-FALTTORE



SCHRANKEN



PVC-MATERIAL



PE-PENDEL-
TÜREN





INHALT

04

PVC-PENDELTÜREN

der Klassiker in der Tür- und Torbranche

06

PE-PENDELTÜREN

vielseitige, lebensmittelechte Türen, besonders geeignet für hygienisch sensible Bereiche

08

PVC-STREIFENVORHÄNGE

kostengünstige und effektive Abtrennung / Verschlussmöglichkeit

10

WEICH-PVC-MATERIAL

thermoplastischer Kunststoff für vielfältige Einsatz- und Variationsmöglichkeiten

12

PVC-SCHNELLAUFTORE

der „Schnellläufer“ für den Innen- und Außenbereich

14

SCHRANKEN

preiswerte Absicherung von Parkplätzen, Zufahrten und Wegen

16

WEITERES PRODUKTSORTIMENT

Schnelllauf-Stahlfalttüre, Hallenschiebetore, Hofeinfahrtstore, Sonderanfertigungen, Alu-Rolltüre



PVC-PENDELTÜREN

Immer wenn es darum geht, **kostengünstig** eine Öffnung zu verschließen und einen **schnellen Personen- bzw. Materialfluss** zu gewährleisten, kommt man an PVC-Pendeltüren nicht vorbei.

Durch das **flexible Türblatt aus Weich-PVC** wird die Ware geschont und das Passieren der Öffnung erleichtert.

Die PVC-Pendeltüren werden durch das Anfahren bzw. Aufstoßen geöffnet und schließen schnell und automatisch mittels **eingebauten Schließvorrichtungen**. Hierdurch wird Wärme- / Kälteverlust z. B. im Tiefkühlbereich deutlich minimiert. Aufgrund der **guten Schalldämmeigenschaften** eignen sich PVC-Pendeltüren auch ausgezeichnet als Lärmschutz.

MERKMALE & MÖGLICHKEITEN

- » verschiedene Qualitäten der Türblätter: 7 mm / 10 mm Stärke, in Tiefkühlqualität, antistatisch, lebensmittelecht
- » voll-transparent, mit Netzeinlage oder farbiger Gewebeeinlage und individuell gestaltbaren Sichtfenster
- » Türstockrahmen in verschiedenen Ausführungen: Flachstahl, U-Zarge, uvm.
- » Prallschutzleisten und Sockelverstärkungen
- » Pendelklappen, Rohrbahnaufsätze, elektrische Antriebe
- » Sonderkonstruktionen

Direkter Link zur
Produktseite:



TYP BKM

- » mittelschwere Industrierausführung mit einer **Öffnungsgröße bis 3.000 x 3.000 mm**
- » Rahmenprofile aus verzinktem Stahl oder aus Edelstahl (1.4301) in 2 bis 2,5 mm Stärke
- » Standardausführung: mit Türstockrahmen aus **Hutprofil 110 x 20 mm** oder aus **Flachprofil 60 x 6 mm**


TYP BKS UND BKSU

- » schwere Industrierausführung mit einer **Öffnungsgröße bis 6.000 x 6.000 mm**
- » Rahmenprofile aus verzinktem Stahl in ca. 3 mm Stärke.
- » Standardausführung: mit Türstockrahmen aus **Hutprofil 165 x 20 mm (BKS)**, aus **Flachprofil 80 x 8 mm (BKS)** oder **Flachprofil 100 x 10 mm (BKSU)**

DETAILS



untere Lagerung

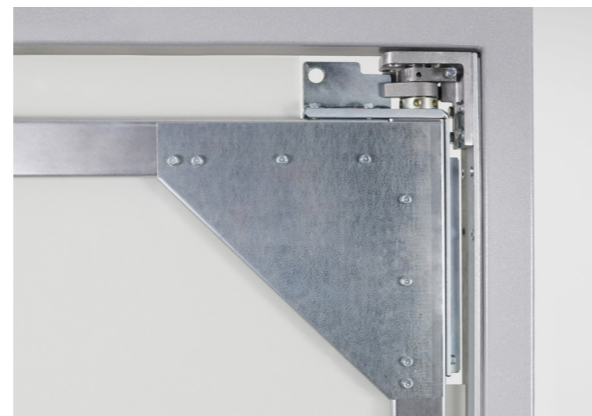

Schließmechanismus



PVC-Pendeltüren gehören zu den Klassikern in der Tür- und Torbranche und haben sich über viele Jahre hinweg in der Industrie und im Gewerbe bewährt.



PE-PENDELTÜREN

Unsere PE-Pendeltüren werden speziell für die Anforderungen unserer Kunden in der **Lebensmittelbranche** wie das lebensmittelverarbeitende Gewerbe sowie die Gastronomie im Hinblick auf die Einhaltung von **Hygienestandards** mit hoher Qualität und Optik produziert.

Mittels im Türprofil **integrierten Schließvorrichtungen** öffnen und schließen unsere Pendeltüren automatisch und schnell. Hierdurch wird der **Wärme- bzw. Kälteverlust** im Kühlbereich **deutlich minimiert**.

MERKMALE BASISKONSTRUKTION

- » sämtliche Stahlteile aus V2A (1.4301) und Türblätter je nach Type aus Polyethylen (PE), Polycarbonat (PC) oder mit unterschiedlichen Dekoren (HPW)
- » Schließvorrichtungen im Rahmenprofil integriert, einstellbar, gekapselt und vor Spritzwasser geschützt, ausgelegt für einen beidseitigen Öffnungswinkel von 90° mit integrierter 90°-Feststellung, einseitig
- » mit Türstockrahmen aus Flachprofil 60 x 6 mm oder mit dreiseitiger Umfassungszarge aus V2A (weitere Ausführungen optional)
- » glasklares rundes Sichtfenster, rahmenlos im Türblatt eingesetzt (weitere Varianten optional)
- » Pendeltüren mit elektrischem Antrieb ausstattbar (Öffnen mittels Impulsgeber, Schließen nach Ablauf bestimmter Zeit)
- » mit Fingerklemmschutz zur Hauptschießkante aus transparentem Weich-PVC-Material in lebensmittelbeständiger Ausführung (physiologisch unbedenklich)

Direkter Link zur
Produktseite:



TYP PE-15

- » Türblätter **aus Polyethylen (PE 500) in 15 mm Stärke** und im Standardfarbton weiß (auch farbige Türblätter möglich)
- » glasklares rundes Sichtfenster, rahmenlos im Türblatt eingesetzt (auf Wunsch auch rechteckig mit Rundecken oder oval)
- » Pendeltür bis zu einer **Öffnungsgröße von 2.800 x 2.800 mm** ausgelegt
- » **über 200 verschiedene Dekore** sowie individuelle Motive möglich
- » optional Türblätter im **oberen Bereich transparent** als Sichtfenster oder auch in komplett transparenter Ausführung möglich, aus bruchfestem, glasklarem Polycarbonat, in 5mm Stärke

DETAILS



gekapselter Federschließer



oberes Lager und Einstellung
90° Arretierung




HINWEIS ZUM WERKSTOFF PE 500:

- » hervorragende Reinigungseigenschaften
- » hohe Resistenz gegenüber Lösungs- und Reinigungsmitteln
- » ist lebensmittelecht,
- » physiologisch einwandfrei,
- » entspricht den FDA-Regularien



Viele weitere Farben und
Ausführungen auf Anfrage.

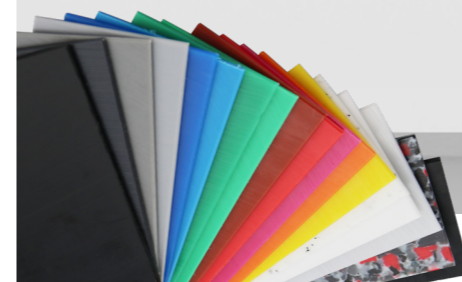

Unsere vielseitigen Pendeltüren aus Polyethylen (PE 500) eignen sich besonders für den Einsatz in hygienisch sensiblen Bereichen.



Die kostengünstige, effektive und einfache Art der Abtrennung und des Verschließens.

ENERGIEKOSTEN SENKEN

- » kostengünstig und effizient
- » wirkungsvolle Abdichtung
- » Reduktion von Kälte- oder Wärmeverlusten
- » robust & langlebig
- » dauerhaft wartungsfrei
- » kurze Lieferzeiten



01



02



03

PVC-STREIFENVORHÄNGE

Als **kostengünstige und effektive Verschlussmöglichkeit von Öffnungen** bieten wir Ihnen unsere PVC-Streifenvorhänge an.

Vorwiegend zum Einsatz kommen unsere PVC-Streifenvorhänge im Bereich von Verbrauchermärkten, der Lebensmittelindustrie, Kühlhäusern und Kühlfahrzeugen,

Gewerbe-, Landwirtschafts- und Industriebetrieben sowie in öffentlichen Einrichtungen und Reinraumbereichen.

Die Streifenstärke, Streifenbreite sowie die Überlappung der Streifen und das Aufhängesystem sind **frei wählbar**. Unsere Streifenvorhänge werden in vormontierter Ausführung zur **problemlosen Selbstmontage** geliefert.

AUSFÜHRUNGSMÖGLICHKEITEN

- » PVC-Streifen in verschiedenen Qualitäten: normal, kältebeständig, antistatisch, lebensmittelecht, uvm.
- » Temperaturbereich der PVC-Streifen je nach Anwendung / Ausführung: von -40 °C bis +60 °C
- » sämtliche Stahlteile in verzinkter Ausführung oder V2A (1.4301)
- » Anbringung vor Sturz, unter Sturz oder unter die Decke an einen vorhandenen Träger
- » auch als seitenverschiebbare Ausführung mit Bremse und Arretiervorrichtung
- » Standardlieferung: komplett vormontiert, als „Baukastensystem“ ebenfalls möglich

Direkter Link zur
Produktseite:



TYP SE (SCHWENKBAR) (Bild 01)


- » Aufhängung der einzelnen Streifen **am Trägerrohr über Kunststoff-Haltemanschetten** im Farbton schiefergrau
- » durch eine **unterschiedliche Lochung der Streifen** kann die Überlappung variiert werden
- » Ausführung bis 6.000 mm Höhe, Breite unbegrenzt

TYP EH (EINHÄNGESYSTEM) (Bild 02)

- » Aufhängung der einzelnen Streifen **an einer Befestigungsschiene (Hakenleiste)**
- » einfache Montage durch nur eine Person
- » **Überlappung** ohne Werkzeug **variabel gestaltbar**
- » Aushängen (z. B. im Sommer) und Austausch der einzelnen Streifen ohne Werkzeug möglich
- » leichte Ausführung für Öffnung bis 4.000 mm Höhe (größere Höhen möglich), Breite unbegrenzt

TYP STARR (Bild 03)

- » Aufhängung der einzelnen Streifen mittels **Klemmleiste und Befestigungsschrauben**
- » einfachste und kostengünstigste Lösung
- » Ausführung bis 6.000 mm Höhe, Breite unbegrenzt



WEICH-PVC-MATERIAL

Weich-PVC-Material ist ein **thermoplastischer Kunststoff** für vielfältige Variationsmöglichkeiten und dank seiner Materialeigenschaften für ein außerordentlich breites Produktspektrum einsetzbar. Wir bieten Ihnen Weich-PVC-Material als **Streifenware mit seitlich abgerundeten Kanten** und als **Plattenware mit geraden**

Kanten sowie mit vielen unterschiedlichen Eigenschaften bei einem sehr guten Preis-Leistungsverhältnis an. Unser Weich-PVC-Material ist als **Rollenware** oder als **Zuschnitt auf Ihre Wunschmaße** in verschiedenen Qualitäten lieferbar.

AUSFÜHRUNGEN


- » in transparenter oder auch in farbiger Ausführung
- » in Tiefkühlqualität
- » in antistatischer Ausführung
- » in lebensmittelechter Ausführung „physiologisch unbedenklich“
- » in transparenter Ausführung mit hochreißfester Gewebenetzeinlage
- » in Brandschutzklasse B 1 / B 2
- » als Schweißerschutzlamellen
- » in gerippter Ausführung
- » in glasklarer Ausführung (Klarsichtfolie)

WIR HANDELN GRÜN



Wir geben das Altmaterial in den Recycling-Kreislauf.

Viele weitere Farben und Ausführungen auf Anfrage.

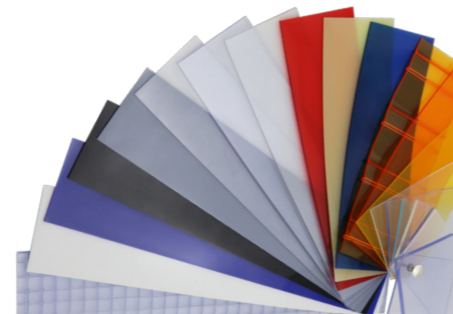

MERKMALE

- » frei von DOP und DEHP Weichmachern und gemäß REACH-Verordnung gefertigt
- » Normalqualität (Standard), temperaturbeständig von -20 °C bis hin zu +60 °C (nicht für Tiefkühlbereich geeignet)
- » Tiefkühlqualität (extrem kältebeständig), temperaturbeständig von -40 °C bis hin zu +40 °C

Direkter Link zur Produktseite:



SCHWEISSERSCHUTZVORHANG TYP SL (LAMELLEN)

- » PVC-Lamellen, zugeschnitten und gelocht für **harte mechanische Beanspruchung**
- » **Schutzstufe 9** im Farbton dunkelgrün, weitere Farben möglich
- » Streifenbreite 300 mm; Streifenstärke 2 mm und 3 mm; Überlappung 60 mm (40 %)

SCHWEISSERSCHUTZVORHANG TYP SF (FOLIE)

- » Schweißerschutzfolie für **normale beanspruchte Schweißarbeitsplätze**
- » ca. 0,5 mm stark mit Verstärkung durch eingearbeitete hochreißfeste Polyestergerittergewebeeinlage
- » Farbton dunkelgrün, auf Wunsch auch in transparent technischer Qualität lieferbar
- » Folienbahnen mit Aufhängungen und Befestigungsringen passend für bauseitiges Rohr bis ca. 40 mm Durchmesser
- » Streifenbreite 2.040 mm; Streifenhöhe variabel; seitlich **mit Druckknopfbefestigung** zur Verbindung der Einzelbahnen



Vielfältige Anwendungsgebiete bilden die großen Vorteile für den Einsatz unseres Weich-PVC-Materials.


BEISPIELTYPEN




„trans“-transparent



„trans“-K kältebeständig

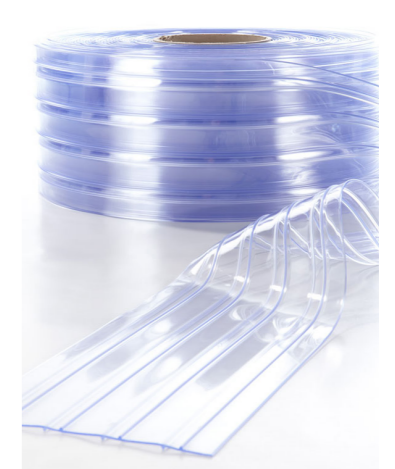


„ripp“-transparent

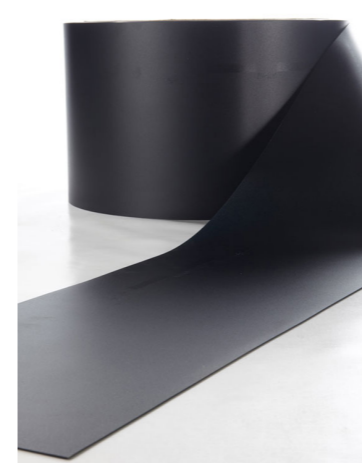

„schwarz“-undurchsichtig



„trans“-rot

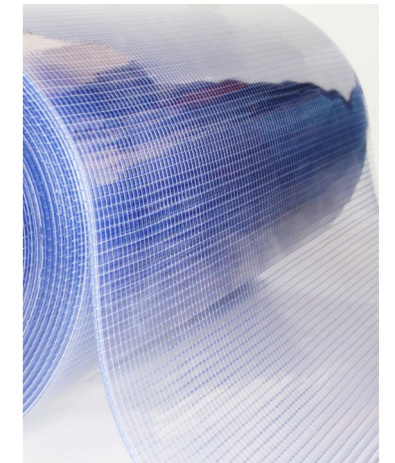

mit Gewebenetzeinlage



Hohe Frequentierung, Schnelligkeit, Transparenz und Unempfindlichkeit sind Argumente für PVC-Schnellauftore.

PVC-SCHNELLAUFTORE

Die **selbsttragende Torkonstruktion** besteht aus robusten Seitenführungen, wahlweise aus verzinktem Stahl, Edelstahl oder Aluminium. Der **Torbehang** besteht aus **transparentem Weich-PVC** (ca. 2 mm stark) mit vertikalen blauen oder roten Warnstreifen.

Für windbelastete Anwendungen steht alternativ ein **Torbehang aus hochreißfestem, farbigem Gewebematerial** (bis ca. 3 mm stark) zur Verfügung. Dieser kann

auf Wunsch mit Sichtfeldern ausgestattet werden. Der Torbehang wird auf einer **kugelgelagerten, wartungsfreien Wickelwelle aus Stahlrohr** aufgerollt.

Ein großzügig dimensionierter **Elektroantrieb** in Verbindung mit einer Frequenzumrichtersteuerung beschleunigt das PVC-Schnellauf-Rolltor auf eine **Öffnungsgeschwindigkeit von max. 1,5 m/Sekunde**.

KONSTRUKTIONSMERKMALE

- » einbaufertiges, selbsttragendes Innentor mit robusten, großzügig dimensionierten Seitenführungen und kugelgelagerter, elektrisch angetriebener, wartungsfreier Wickelwelle aus Stahlrohr
- » Behang aus Weich-PVC, 2 mm stark, transparent-glasklar, mit vertikalen blauen oder roten Warnstreifen
- » Öffnungsgrößen: als Standardausführung **bis 3.500 x 3.500 mm** und als Sonderausführung **bis 6.000 x 6.000 mm**
- » Windsicherung zur Behangstabilisierung

SICHERHEITSEINRICHTUNG


- » Lichtgitter in der Seitenführung, bei Sonderausführung selbstüberwachende Sicherheitskontaktleiste
- » Not-Befehlseinrichtung – leicht zugänglich am Schaltkasten
- » mit allpolig abschaltbarem Hauptschalter, in der „Aus“-Position abschließbar oder mit 5-poligem Steckeranschluss

Direkter Link zur
Produktseite:



ZUSATZAUSSTATTUNG

- » Frontblende für Wickelwelle und Motor
- » Beschichtung der Tore in **RAL-Farbtönen**
- » **Edelstahlausführung**, das heißt sämtliche von außen sichtbaren Stahlteile in V2A
- » Torbehang aus undurchsichtigem hochreißfesten Gewebe oder mit Sichtstreifen im Gewebebehang
- » Sicherheitslichtschranke oder Lichtgittervorhang
- » **Steuerung mit Frequenzumrichter** (variable Öffnungs- und Schließgeschwindigkeit, Sanftanlauf und -stopp)
- » verschiedene **Impulsgeber** nach Kundenwunsch: Taster, Zugschalter, Radarmelder, Funk, Induktionsschleife, uvm.



SCHIEBESCHRANKE



DREHSCHRANKE



MAN. VERTIKALSCHRANKE



MAN. VERTIKALSCHRANKE



ELEKTROSCHRANKE

Sie suchen eine preiswerte Möglichkeit Zufahrten oder Wege vor unberechtigtem Zutritt abzusichern? Dann sind unsere Schranken, in den verschiedensten Ausführungen, für Sie genau das Richtige.

SCHRANKEN

Unsere Schranken-Typen zeichnen sich durch eine **stabile Stahlkonstruktion** in geschweißter Bauart und einem **Aluminium-Profil-Schrankenbaum** aus.

Der Schrankenbaum ruht in geschlossener Stellung wahlweise auf einer Pendelstütze oder einem Auflagepfosten. Mit einer **Sperrlänge von bis zu 10 m** können verschiedenste Zufahrten und Wege abgesichert werden.

Die solide Ausführung gewährleistet eine dauerhafte Funktion und einen hohen Schutz vor Vandalismus.

Sämtliche Schranken werden vorgerichtet zur Montage auf bauseitigem Fundament geliefert. Manuelle Schranken können auch alternativ zum Einbetonieren ausgeführt werden.

ELEKTROSCHRANKEN

- » für hoch-frequentierte Bereiche
- » automatisches Überwachen von Ein- und Ausfahrten
- » kurze Öffnungs- und Schließzeiten
- » **verschiedenste Impulsgeber möglich** (Schlüsselschalter, Dreifach-taster, Funksteuerung, Lichtschranken, Induktionsschleifen, Code-Taster usw.)
- » **umfangreiche Zusatzausstattung** (Ampelanlage, Schrankenbaumbehang als Unterkriechschutz, usw.)
- » Verriegelung in der geschlossenen Stellung durch Antriebseinheit, optional mit zusätzlicher elektromagnetischer Baumverriegelung für maximalen Schutz vor Vandalismus

UNSERE SCHRANKEN-ANLAGEN ELEKTRONISCH & MANUELL

MERKMALE

- » stabile Stahlkonstruktion
- » Aluminium-Profil-Schrankenbaum
- » Sperrlänge von bis zu 10 m
- » individuelle Konstruktion
- » umfangreiche Zusatzausstattung

Direkter Link zur Produktseite:



MANUELLE SCHRANKEN

- » **vertikal-öffnend**, aber auch als **Schiebeschranke** oder **Drehschranke** ausführbar
- » einfache und leichtgängige Handbetätigung durch **Gasfederausgleich**
- » keine Gegengewichte erforderlich, dadurch direkter Gebäudeanschluss möglich
- » Verriegelungsmöglichkeiten: Verriegelungsbolzen mit Vorhängeschloss, Profilzylinderschloss und / oder Feuerweh-dreikantverriegelung, Doppelschließung (für 2 Schließanlagen)
- » Drehschranken: 2 Baumaufnahmen für geöffnete und geschlossene Stellung; Ausführung als Gatterschranke möglich
- » Baumbehänge aus Alu-Profilen (bis 6,5 m) oder Kunststoffketten möglich



WEITERES PRODUKTSORTIMENT

ELEKTRISCHE SCHNELLAUF-STAHLFALTTORE

- » schnelle Öffnungsgeschwindigkeiten
- » keine Bodenführung
- » **geschweißte Stahlrahmensprossen-Konstruktion**
- » selbsttragende Gesamtkonstruktion
- » komplette Öffnungshöhe und -breite jederzeit frei
- » Flügelfüllungen nach Wahl
- » umfangreiches optionales Zubehör: Personentüren, Fahrdrahtdurchführung (Bahn- / Gleisanwendungen), etc.

MANUELLE SCHNELLAUF-STAHLFALTTORE

TYP SP 60

- » Flügelrahmen aus Aluminium **Doppelanschlagprofilen mit EPDM Dichtungen**
- » Flügelfüllung aus **PUR ausgeschäumter Paneele**, 60 mm stark
- » geringes Flügelgewicht
- » **hervorragender Dämmwert**
- » Gehflügelausführung möglich

TYP SR 45 / SR 60

- » keine Bodenführung
- » **geschweißte Stahlrahmensprossen-Konstruktion**
- » Flügelaufteilung variabel
- » Flügelfüllungen frei wählbar
- » Vollverglasung auf Wunsch
- » auf Wunsch integrierte Personentür oder Gehflügelausführung möglich

TORE IN OBJEKTSCHUTZAUSFÜHRUNG GEM. WIDERSTANDSKLASSEN RC2-RC4

- » elektrische Stahlfaltore
- » manuelle Stahlfaltore
- » Hallenschiebetore
- » Widerstandsklassen RC2 – RC4

Direkter Link zur
Produktseite:



HALLENSCHIEBETORE

- » in oben- oder bodenlaufender Ausführung
- » wahlweise mit elektrischem Antrieb
- » **stabile Hohlprofilkonstruktion**
- » verschiedene Flügelfüllungen ausführbar
- » Personentüren integrierbar, schwellenlose Ausführung möglich
- » Toranlagen ohne obere Führung im Öffnungsbereich in Kombination mit unseren Kranklappen



MAN. STAHLFALTTOR



ELEKTR. HALLENSCHIEBETOR



ELEKTR. STAHLFALTTOR

Neben den bereits dargestellten Produkten bieten wir auch viele weitere qualitativ hochwertige Tor-systeme an. Informieren Sie sich hier über unser weiteres Lieferprogramm und sprechen Sie uns an.



WEITERES PRODUKTSORTIMENT

HOFEINFAHRTSLÖSUNGEN

- » handbetätigt oder mit elektrischem Antrieb
- » Geländeanpassung möglich

FREITRAGENDE HOFSCHIEBETORE

- » bis 22,5 m Öffnungsbreite (einflg.) / 45 m (doppelflg.)
- » Teleskopausführung bis 12 m (Einzelanordnung) / 24 m (doppelflg.)

DREHFLÜGELFALTTORE

- » freitragende Faltkonstruktion
- » bis 4,5 m (Einzelanordnung) / 9 m (Doppelanordnung)

SONDERKONSTRUKTIONEN / KRANKLAPPEN

- » individuelle Auslegung unserer Torprodukte für spezielle Anwendungen
- » Kranklappen zur Kranbahndurchführung, auch in Kombination mit Hallenschiebetoren
- » mehrflügelige Falttore einseitig öffnend
- » Hoftore in vertikal bewegender Hubtorausführung
- » gebogene Hofeinfahrtstore in „Bogenform“

BODENLAUFENDE HOFSCHIEBETORE

- » bis 30 m Öffnungsbreite (einflg.)
- » Teleskopausführung bis 30 m (Einzelanordnung)
- » doppelflg. Ausführungen bis 60 m

DREHTORE

- » bis 10 m Öffnungsbreite (einflg.) / 20 m (doppelflg.)

WIR ENTWICKELN INDIVIDUELLE LÖSUNGEN FÜR IHREN BEDARFSFALL.

Aufgrund der individuellen Auslegung unserer Torprodukte sind spezielle Abwandlungen bzw. alternative Lösungen möglich.

Ein Blick auf unsere Homepage lohnt sich.
Bitte sprechen Sie uns an, wir beraten Sie gerne.

Direkter Link zu
unserer Website:



ALU-ROLLTORE

- » unterschiedliche Profiltypen
- » verschiedene Antriebsmöglichkeiten
- » einwandig oder doppelwandig isoliert
- » Lichtausschnitte in beliebiger Anzahl
- » gesamte RAL-Farbpalette
- » mit elektrischem Antrieb Öffnungsgeschwindigkeiten von ca. 600 mm / sek. möglich



ALU-ROLLTOR



SONDERKONSTRUKTION



DREHFLÜGEL-FALTTOR

Seit mehr als 40 Jahren konzentriert sich die WICON Industrietore GmbH auf die Produktion von hochwertigen Toranlagen. Diese jahrzehntelange Erfahrung macht uns zu einem Spezialisten auf diesem Gebiet.

INNOVATIVES DENKEN UND INDIVIDUELLE LÖSUNGEN SEIT 1982.

WICON INDUSTRIETORE
MADE FOR YOU
MADE IN GERMANY

WICON Industrietore GmbH
Dieselstraße 10
59609 Anröchte

Telefon +49 (0) 2947 9745 - 0
Telefax +49 (0) 2947 9745 - 33

info@wicon-industrietore.de
www.wicon-industrietore.de



Direkter Link zu
unserer Website:

